パソコン側での無線接続操作マニュアル

【目次】

1. はじめに…… P.2

2. ラベルの貼り付け位置の例…… P.2

3. WindowsXP の場合…… P.3

4. Windows Vista の場合…… P5

5. Windows 7 の場合…… P7

6. Windows8 の場合…… P10

1. はじめに

本書は、Windows 標準の無線 LAN 内蔵機種を前提に作成しています。
パソコンメーカー独自の無線 LAN 機能が搭載されている機種、あるいは無線子機をお使いの場合は、製品付属の取扱説明書にしたがって下さい。おわかりにならない場合はメーカーにお問い合わせ下さい。

無線 LAN 接続では、SSID(無線ルータから発信される電波の識別番号です)と、SSID に付随する暗号化キー(暗号鍵・ネットワークキー・KEY・セキュリティキー・パスフレーズ等と称されることがあります)が重要ファクターになります。SSID がドア、暗号化キーがそのドアを開けるための唯一の鍵という関係です。
最近の無線ルータの場合、本体側面か本体底面に SSID と暗号化キーが記載されたラベルが貼り付けられていることが多いようです。詳しくは、それぞれのルータの取扱説明書で確認して下さい。

2. ラベルの貼り付け位置の例

最近の Buffalo 製（側面）

最近の NEC 製（側面）

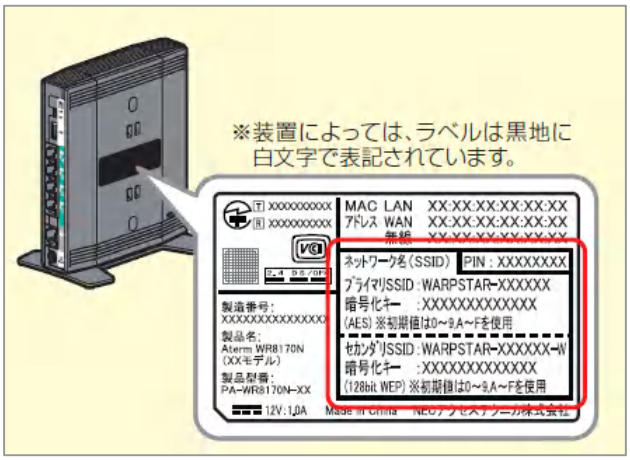

旧い NEC 製（底面）

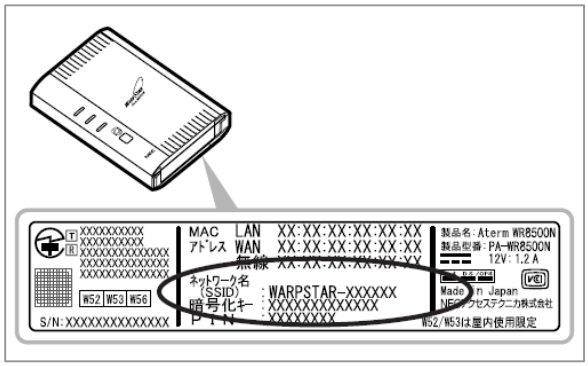

Logitec 製（特殊）

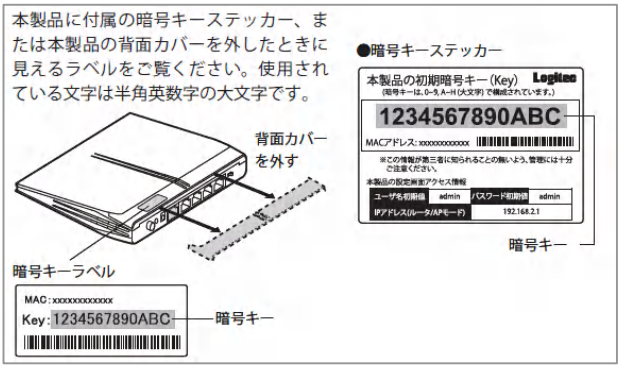

3. Windows XP の場合

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンを**右クリック**します。

利用できるワイヤレスネットワークの表示をクリックします。

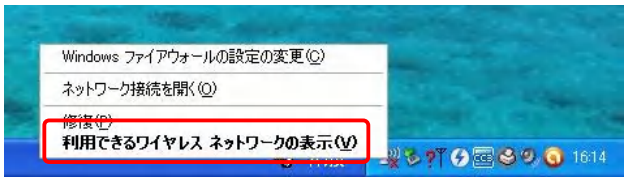

接続したい無線ルーターの SSID にカーソルを合わせてクリックし、次に接続をクリックします。

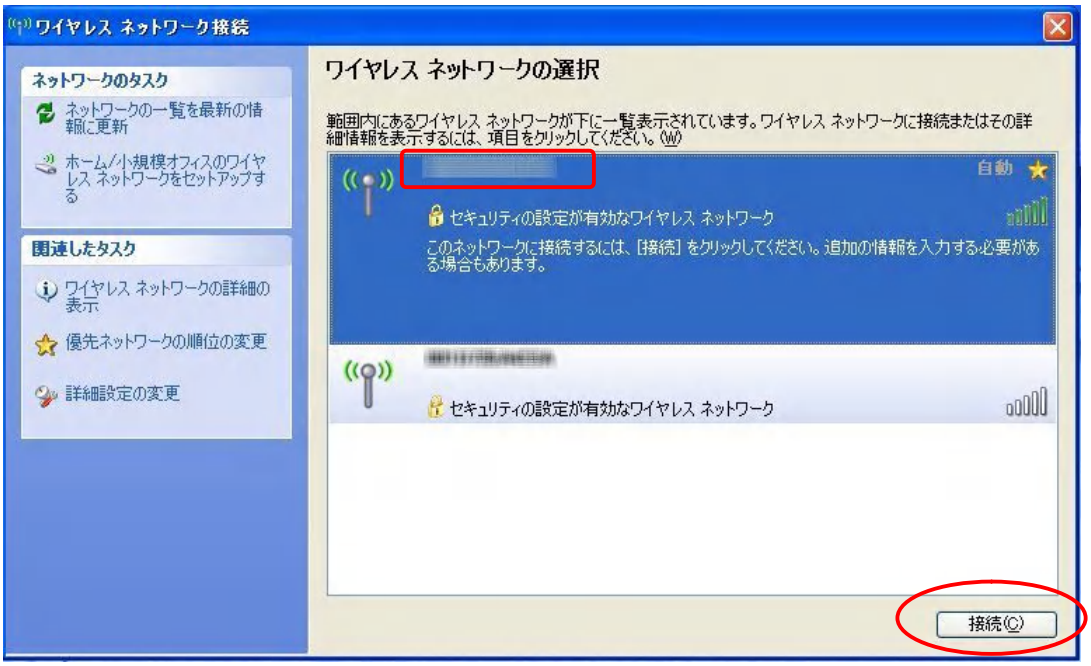

暗号化キーを入力し、接続をクリックします。

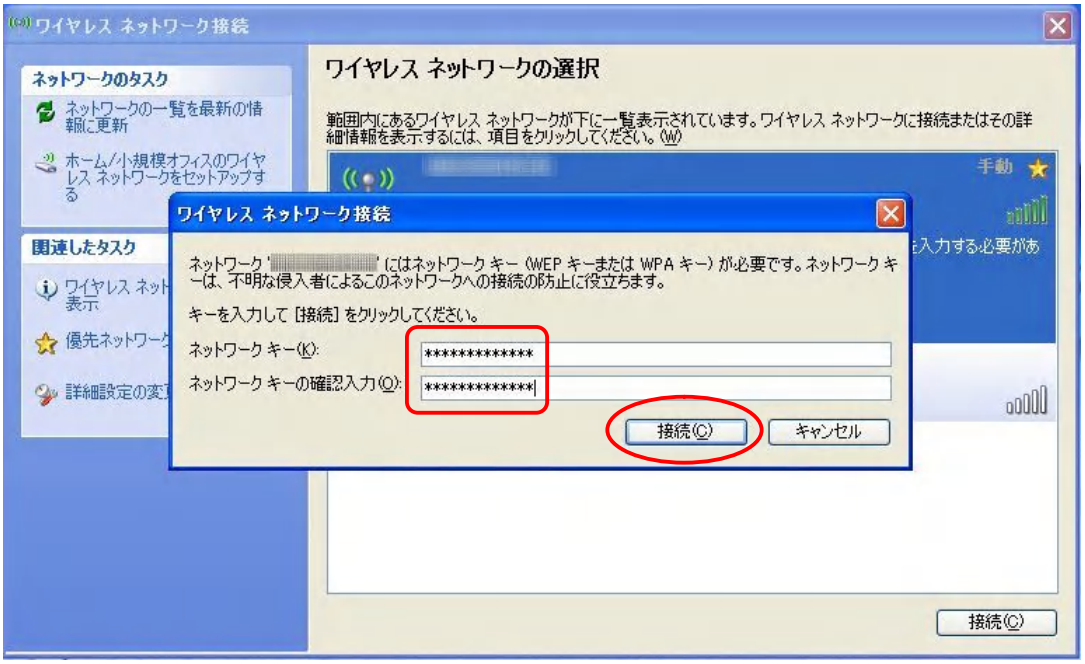

接続動作が始まります。

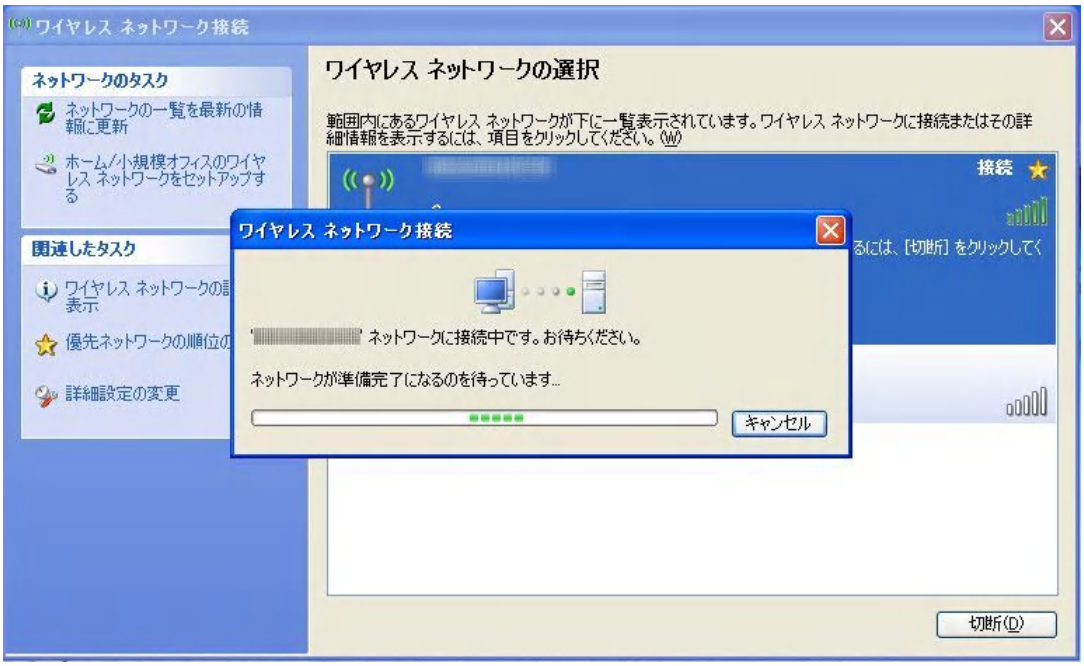

･･･接続･･･と表示されたら接続完了です。

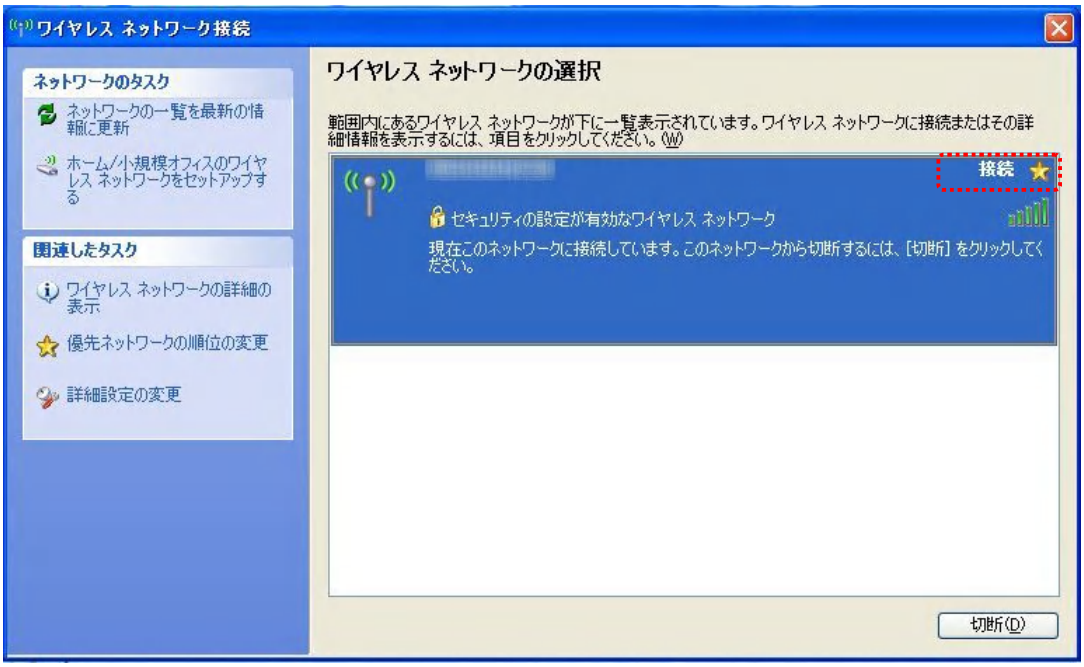

4. Windows Vista の場合

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンを**右クリック**します。

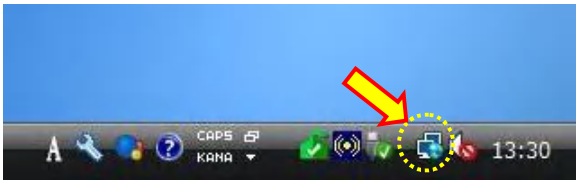

「ネットワーク」に接続をクリックします。

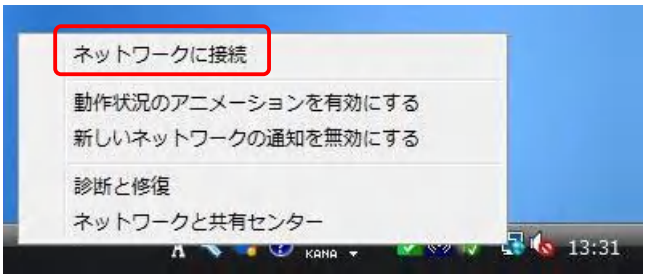

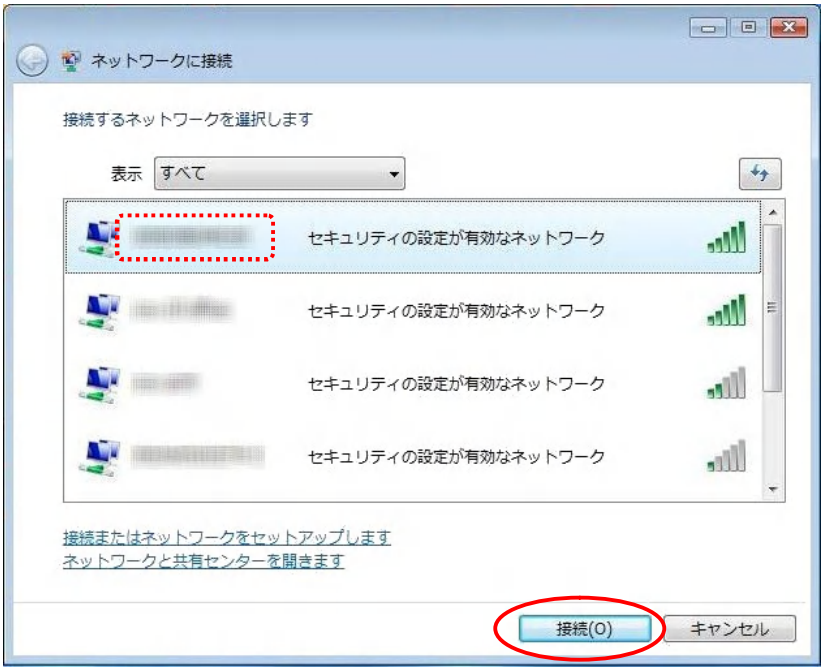

接続したい無線ルーターの SSID にカーソルを合わせてクリックし、次に接続をクリックします。

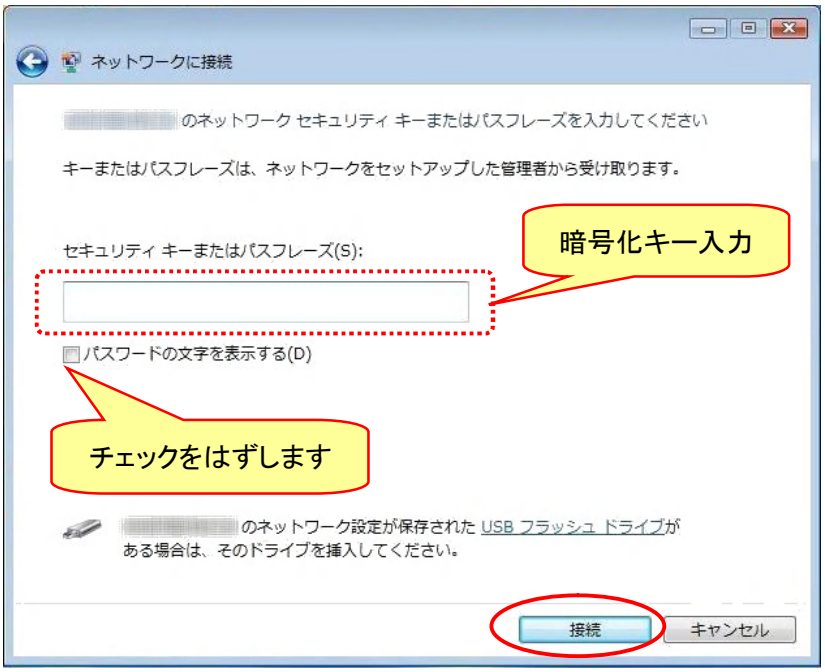

接続動作が始まり、左の画面に切り換わって行きます。
暗号化キーを入力します。
セキュリティ上、念のため「パスワードの文字を表示する」のチェックをはずします。
接続をクリックします。

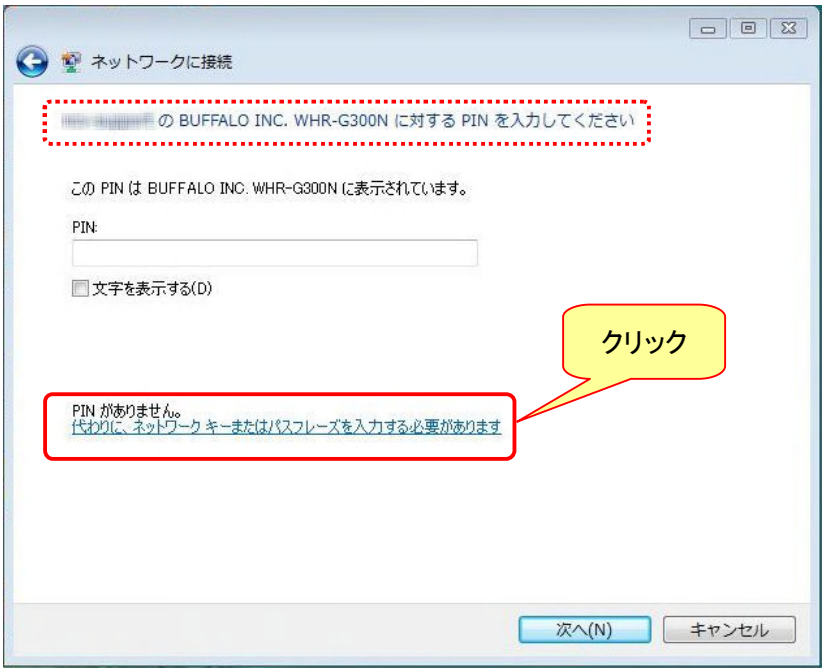

Buffalo の場合、左図のように PIN の入力を要求する画面が表れる場合があります。
この場合、「代わりにネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックすると前ページの下の画面に切り換わります。

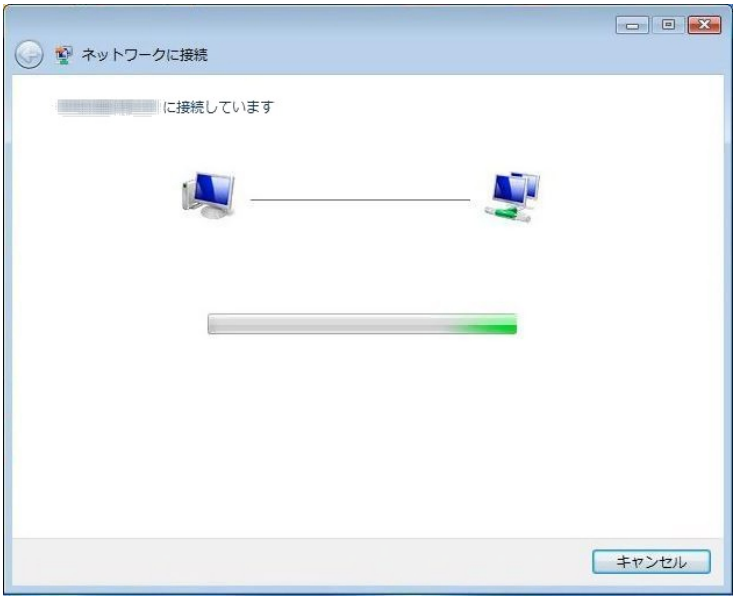

暗号化接続の動作が始まります。

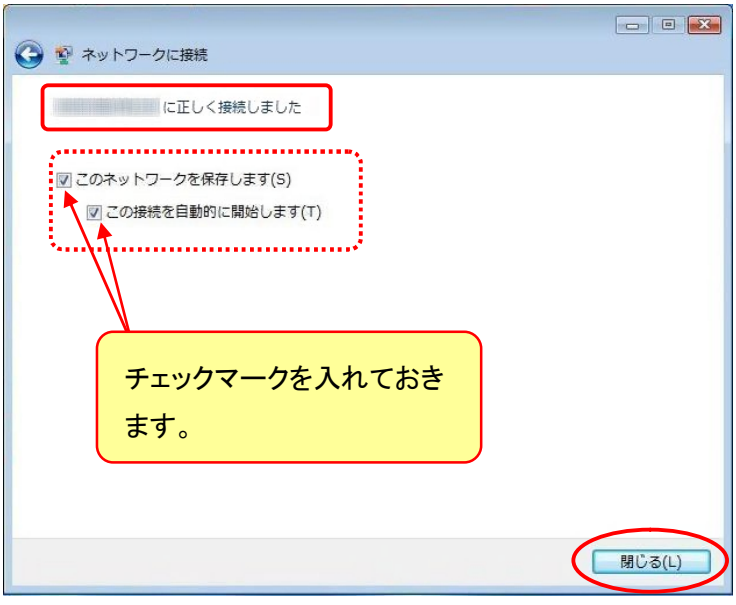

・・・に正しく接続しました　と表示されたら接続完了です。
閉じる をクリックします。

これで接続完了です。

5. Windows7 の場合

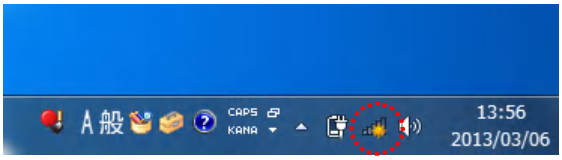

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコン（縦棒 5 本のマーク）をクリックします。

接続したい無線ルーターの SSID にカーソルを合わせ、クリックします。

左の画面が表れます。

自動的に接続する にチェックを入れ（クリックし）、接続 をクリックします。

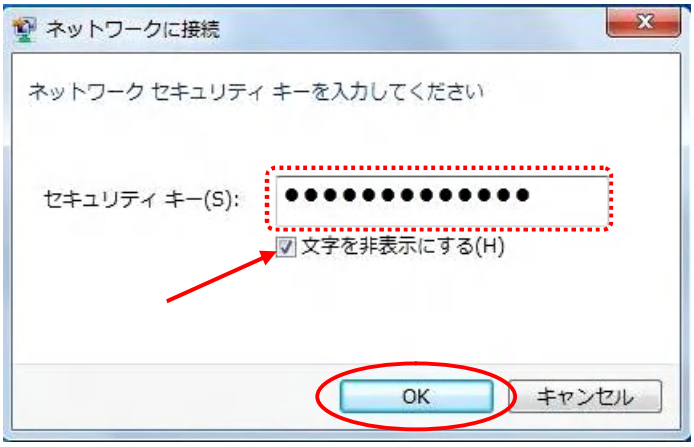

左の画面が表れます。

暗号化キーを入力します。
入力したら「文字を非表示にする」にチェックを入れ、
OK をクリックします。

Buffalo の場合、左図のように「･･･8 桁の PIN を入力してください」という画面が表れる場合があります。この場合、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」をクリックすると上図の画面に切り換わります。

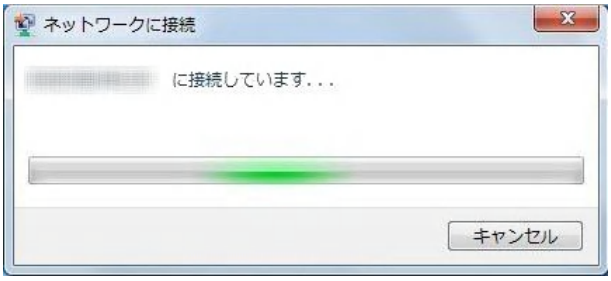

接続動作がはじまります

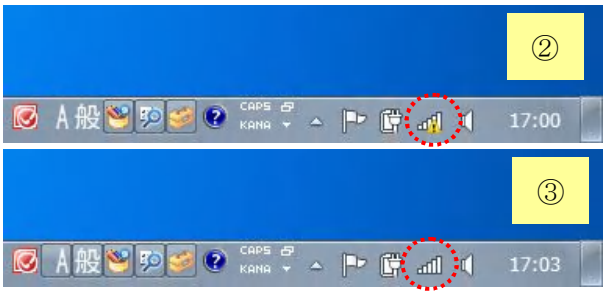

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンに！マークが表示されます(②)が、1～2 分後に消えます(③)。

これで接続完了です。

無線接続の確認

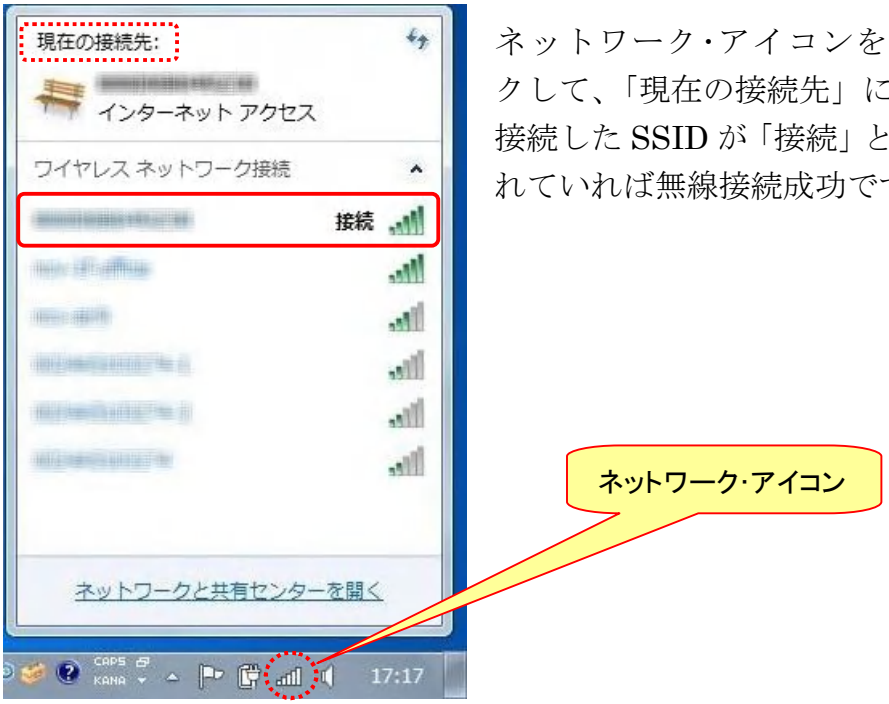

ネットワーク・アイコンをクリックして、「現在の接続先」に、接続した SSID が「接続」と表示されていれば無線接続成功です。

6. Windows8 の場合

※タッチパネル式のディスプレイをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」に置き換えて進めて下さい。

スタート画面(正式名称はメトロ画面)のデスクトップ･アプリをクリックします。

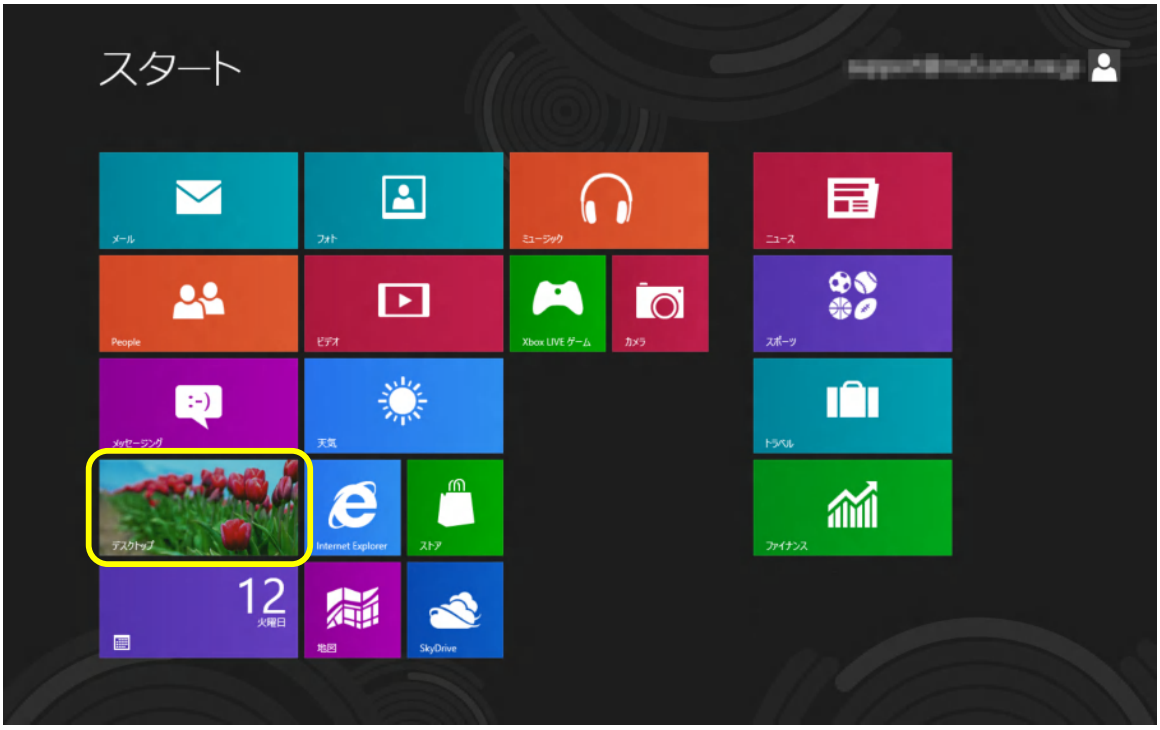

デスクトップ画面右下隅のネットワークアイコンをクリックします。

接続したい無線ルーターの SSID をクリックします。

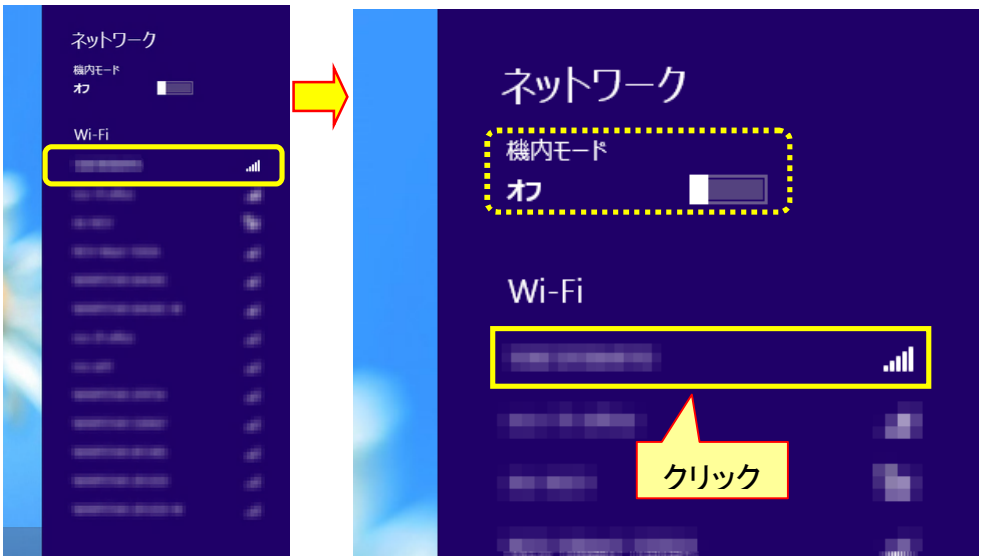

機内モードがオフになっていることを確認して下さい。

【注意】
機内モードがオンになっていると無線接続できません。

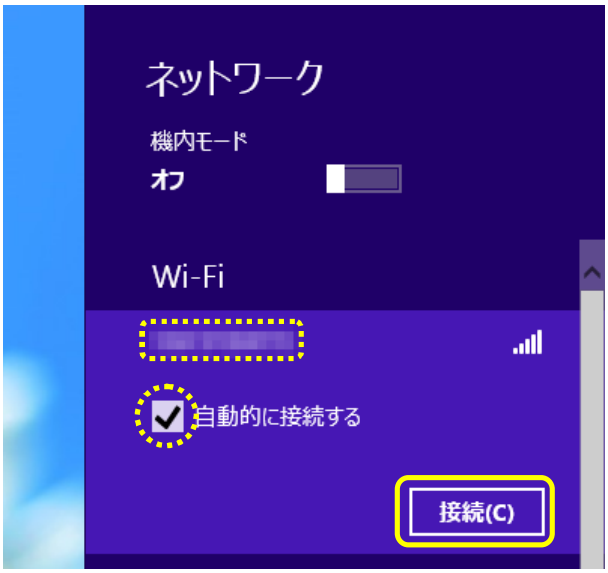

[自動的に接続する] に✔が入っていることを確認し、[接続(C)] をクリックします。

ルーターの暗号化キーを入力し、[次へ] をクリックします。

このマークをクリックすると入力した文字が表示されます。

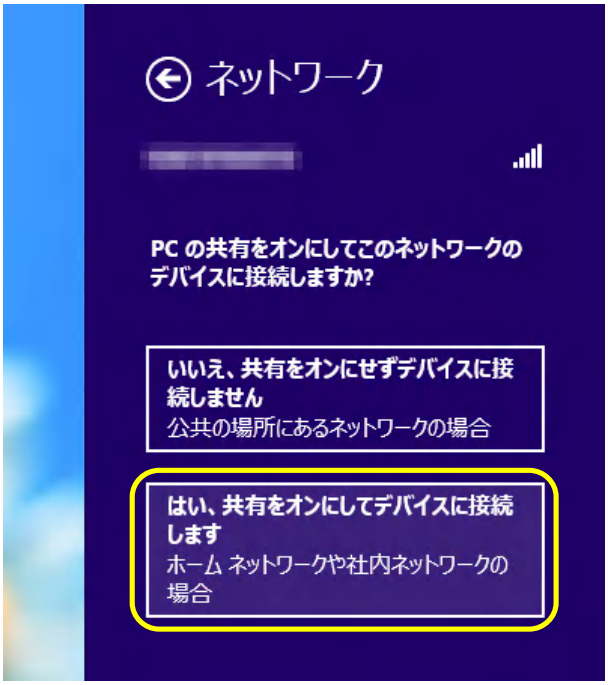

ご家庭等では、
[・・・・共有をオンにしてデバイスに接続・・・・]を選択します。

接続しようとした SSID に対して
[接続済み]と表示されれば接続成功です。

但し、ネットワークアイコンに「！」が付いて、3 分くらいたっても消えない場合は、ルーター、あるいはパソコンの設定に誤りがある可能性があります。